


ROLFLEX® IARNA

Folie de substrat cu barieră de vapori

pentru izolarea structurii de acoperiș a clădirilor

Cod produs: MPZ50

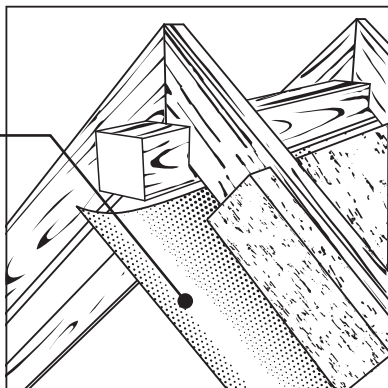

Ambalare/rola:



Folia barieră de vapori **ROLFLEX®IARNA** face parte din sistemul de izolație și previne răcirea mansardei în sezonul rece. Radiațiile termice sunt reflectate de această folie înapoi în spațiul încălzit. Protejează materialul termoizolant împotriva vaporilor generați în interiorul clădirii și împiedică pătrunderea în spațiul locuibil a prafului de vată de sticlă sau bazaltică, dăunător sănătății.

Utilizare: Pentru integrare în structura acoperișului clădirilor.

Proprietăți: Reflectorizant termic, barieră de vapori, impermeabil, durabil.

Structura stratificată: Polietilen-tereftalat – aluminiu – polietilenă.

Economie de energie: Prin utilizare se pot reduce costurile de încălzire cu aproximativ 20%!

Mod de montaj: Folia barieră de vapori **ROLFLEX®IARNA** se montează cu fața lucioasă orientată spre interiorul locuibil, paralel cu linia streășinii, cu o suprapunere de 10 cm, fixată pe căpriori cu ajutorul unor șipci distanțatoare. Marginile benzilor trebuie lipite cu bandă adezivă termo-reflectorizantă din aluminiu pentru a asigura etanșeitatea completă împotriva vaporilor.

Tip de folie: A, barieră de vapori

Clasa de rezistență la foc: E

Impermeabilitate: W1

Valoare Sd: > 355m

Rezistență la tracțiune: min. 125/120 N/50mm

Alungire la rupe: min. 50/40 %

Greutate: 62 g/m² ±5

CE 09

DOP - 01/2021

Conform Regulamentului 305/2011/UE

Număr TVB: M-3057/2009

Standard: EN 13984:2013

Importator: SC EXING CONSTRUCT SRL
Str. Cheile Baciului 1, Cluj-Napoca

Locul de origine: UE

tel: 0747047880

office@exing.ro

Data fabricației:

